

COMEUP

WK-100S


PN: 883851 / AC110V
883852 / AC220V
883853 / AC240V

無線遙控模組搭配輕巧型吊掛式捲揚機



- 精巧設計之固定板，讓無線模組能簡單安裝在COMEUP CWS(160,230,300)捲揚機上。
- 無線模組標配CWS(160,230,300)完整接頭，隨插即用。
- 緊急停斷電設計，內建三顆電磁鐵，符合高級安規標準。
- 高效率工業用無線遙控模組，操作範圍可達100米。
- 工業用標準發射器，附蘑菇型EMO按鍵與LED操作指示燈。
- 高規格IP等級：
發射器IP65，接收器IP67。

尺寸 mm/in :

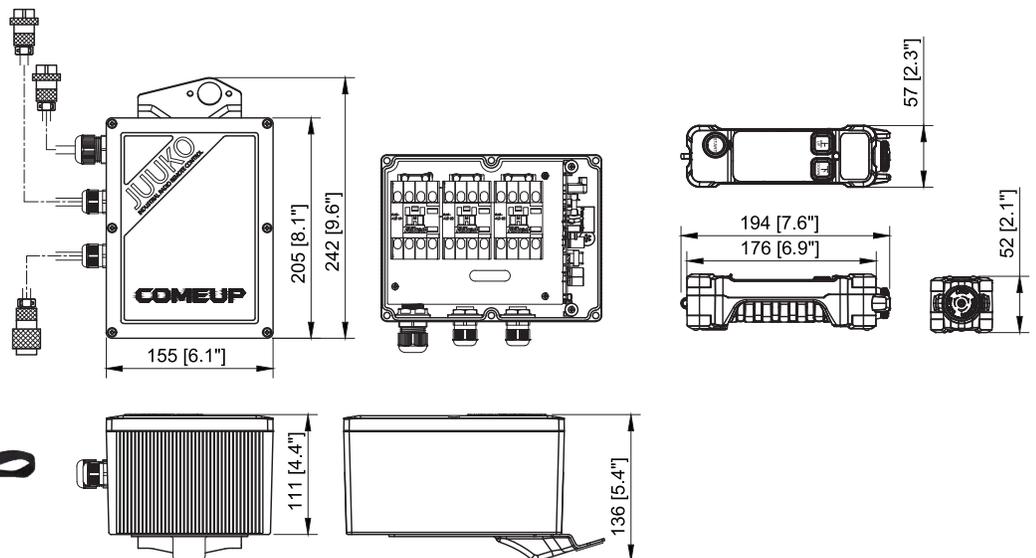

產品特點 :

WK-100S 規格：

控制模組		間接控制+無線遙控	
頻 段		433MHz	
一般操作範圍		100 M (328 ft)	
適用電流		AC 110V 15A / 220V 7.5A / 240V 7.5A	
功 能		吊上/下降/附緊急停止功能	
控 制 組	電源輸入	電壓	110V 或 220V 或 240V
		主要電源	2.0 mm x 3C/3P 快速接頭
	電源輸出	電源線連接主機	2.0 mm x 3C/3P 快速接頭
		控制線連接主機	2.0 mm x 6C/6P 快速接頭
	電磁接觸器	數量	3 只
	接 收 器	輸入電源	AC 110V / 220V / 240V
		功能	吊上/下降/內建蜂鳴器
保護等級		IP67	
發 射 器	電源供應		DC3V
	按 鈕		急停開關，電源開啓按鍵
	電源消耗		16mA
	電 池		LR6(AA)1.5V*2
	保護等級		IP65
環 境	操作溫度		-25°C ~ + 55°C
	收納溫度		-40°C ~ + 65°C
	濕 度		90%RH
符合RED指令		2014/53/EU	

標準配備

- 控制盒
- 底座
- 無線遙控器

包裝

- 淨重 : 3.7 kg / 8.2 lb
- 毛重 : 4.5 kg / 9.9 lb
- 包裝尺寸 : 286 x 266 x 170 mm
(12.0" x 10.5" x 6.7")